

## VIER- / ACHTKANALIGER PIEZOELEKTRISCHER SENSORSTECKER PZ-4/8-KABEL

**C-PZ/1645**



Das piezoelektrische Sensorkabel C-PZ/1645 ist für die Verwendung mit dem piezoelektrischen RJG-Vier- / Achkana-Sensorstecker PZ-4/8 mit MoldID ausgelegt.

### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Das piezoelektrische Sensorkabel C-PZ/1645 verfügt über ein PTFE / FEP-Koaxialkabel, das für die Hitze und Beanspruchung in Spritzgussumgebungen geeignet ist. Das piezoelektrische Sensorkabel C-PZ/1645 wurde speziell für die Verwendung mit den vier- und achtkanaligen piezoelektrischen Sensoranschlüssen PZ-4 und PZ-8 von RJG, Inc. entwickelt und bietet eine schnelle, direkte Verbindung zur PZ-4/8-Platine und Piezoelektrische Hohlraumdrucksensoren von RJG, Inc.

### KABEL

Maximale Temperatur	392 °F 200 °C
Maximaler Kabelbiegeradius	0.197" (5,0mm)

### KABELANSCHLUSS

Sensorendanschluss	1-poliger gerader Stecker
PZ-4/8-Endverbindung	MCX Straight Plug

## PRODUKT-ABMESSUNGEN

### KABELLÄNGE

Es ist eine gewisse Kabelüberlänge vorzusehen, um eine korrekte Installation ohne Spannung auf dem Zuleitungsdraht zu gewährleisten.




### KABELLÄNGE

### TEILENUMMER

KABELLÄNGE		TEILENUMMER
7.9"	0,2 m	C-PZ/1645-0.2
15.7"	0,4 m	C-PZ/1645-0.4
23.6"	0,6 m	C-PZ/1645-0.6
31.5"	0,8 m	C-PZ/1645-0.8
47.2"	1,2 m	C-PZ/1645-1.2
63.0"	1,6 m	C-PZ/1645-1.6
78.7"	2,0 m	C-PZ/1645-2.0

## KABELINSTALLATION

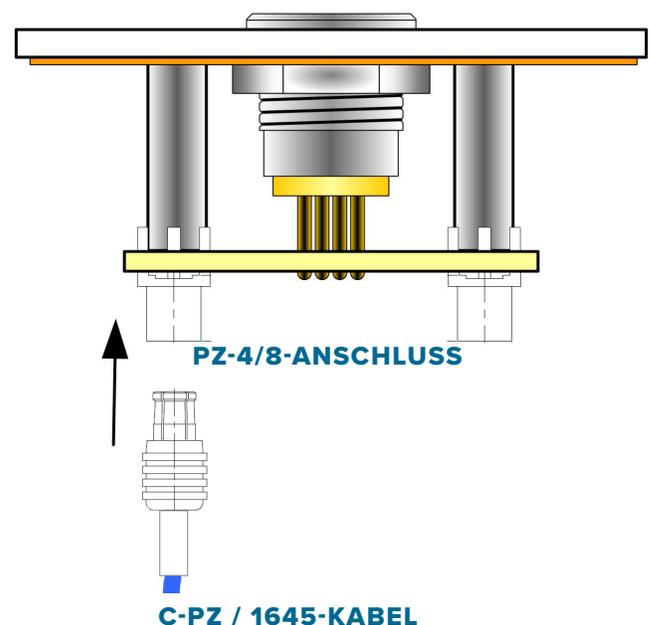

## KOMPATIBLE RJG, INC. PRODUKTE

SENSOR	TYP	GRÖSSE	BEREICH
9204	Piezoelektrisch, Knopf	12.6 mm	2,248 lb (10 kN)
9211	Piezoelektrisch, Knopf	6 mm	562 lb (2,5 kN)
6159	Piezoelektrisch, Unterputz	6 mm	29,008 psi (2,000 Bar)
6157	Piezoelektrisch, Unterputz	4 mm	29,008 psi (2,000 Bar)



**9204**



**9211**



**6159**



**6157**

SENSORANSCHLUSSSTECKER	TYP	ABMESSUNGEN
PZ-4	Piezoelektrischer Vierkanal-Sensoranschlussstecker	-
PZ-8	Piezoelektrischer Achtkanal-Sensoranschluss	-



**PZ-4**



**PZ-8**

SENSORADAPTER	TYP	ABMESSUNGEN
PZ/LX4F-S-ID	Vierkanaliger Piezoelektrischer Sensoradapter	-
PZ/LX8F-S-ID	Piezoelektrischer Sensoradapter mit Acht Kanälen	-



**PZ/LX4F-S-ID**



**PZ/LX8F-S-ID**