

LYNX™ PREMIUM-KABEL

CE-LX5-W



Die Premium-Kabel von LYNX™ sind für die Verwendung mit Produkten von RJG, Inc. konzipiert. LYNX-Geräte und das Copilot®-Prozesssteuerungs- und Überwachungssystem.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Das Lynx Premium-Sensorkabel ist ein polypropylenbeschichtetes Kabel, das für die in Spritzgussumgebungen herrschenden Temperaturen und Belastungen geeignet ist.


CABLE	DATA
Nennspannung	250 V
Nennstrom	4 A
Durchmesser	0.213" ±0.008 5,4 mm ±0,2
Maximale Temperatur	176 °F 80 °C

CABLE	CONNECTORS
Anschluss	4-poliger gerader Stecker
Anschluss	4-poliger gerader oder 90-Grad-Stecker

PRODUKT-ABMESSUNGEN

KABELLÄNGE

Es ist eine gewisse Kabelüberlänge vorzusehen, um eine korrekte Installation ohne Spannung auf dem Zuleitungsdraht zu gewährleisten. Kabellängen müssen bei der Bestellung angegeben werden.


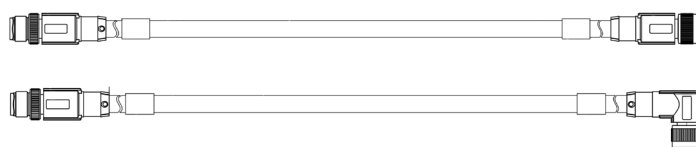


LÄNGE DER KABELBESTELLUNG



KABEL NR.	LÄNGE	ARMATUREN
CE-LX5-W-0.3M	12" 0.3 m	Männer-Gerade / Weiblich-Gerade
CE-LX5-W-0.3M-F90	12" 0.3 m	Straight Male/ 90° Weiblich
CE-LX5-W-1M	40" 1 m	Männer-Gerade / Weiblich-Gerade
CE-LX5-W-1M-F90	40" 1 m	Straight Male/ 90° Weiblich
CE-LX5-W-2M	79" 2 m	Männer-Gerade / Weiblich-Gerade
CE-LX5-W-2M-F90	79" 2 m	Straight Male/ 90° Weiblich
CE-LX5-W-4M	158" 4 m	Männer-Gerade / Weiblich-Gerade
CE-LX5-W-4M-F90	158" 4 m	Straight Male/ 90° Weiblich
CE-LX5-W-6M	236" 6 m	Männer-Gerade / Weiblich-Gerade
CE-LX5-W-6M-F90	236" 6 m	Straight Male/ 90° Weiblich
CE-LX5-W-12M	472" 12 m	Männer-Gerade / Weiblich-Gerade

INSTALLATION


COPLOT- SYSTEM-ENDVERBINDUNG

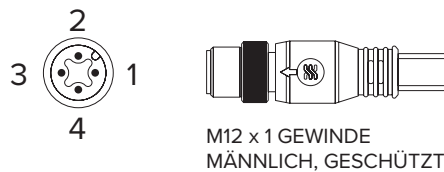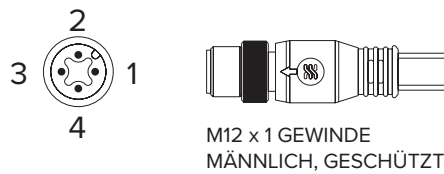

LYNX-GERÄT VERBINDUNG BEENDEN

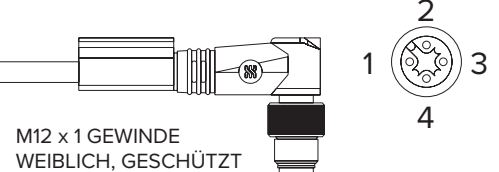

**KABELBIEGERADIUS
= R.**

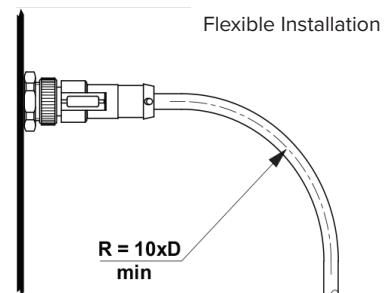

KOMPATIBLE RJG, INC. PRODUKTE

Das CE-LX5-W-Kabel ist das Hauptschnittstellenkabel des CoPilot-Systems für Lynx-Geräte und ist mit einer Reihe von Produkten von RJG, Inc. kompatibel. Lynx-Hardware, einschließlich der folgenden:

- Maschinenschnittstellenmodule
- Maschinenschnittstellensensoren
- ein- oder mehrkanalige DMS-Sensoren
- ein- oder mehrkanalige piezoelektrische Sensoren
- Dehnungsmessstreifen oder piezoelektrische Sensoradapter
- Lynx Single- oder Multi-Port-Junctions

