


PRODUKT-ABMESSUNGEN

**LYNX™ FÜNF-PORT-VERBINDUNG
J-LX5-CE**



Der Lync™ Fünf-Port-Anschluss J-LX5-CE bietet Anschluss und Stromversorgung für bis zu fünf Lync-Geräte an die eDART®- oder CoPilot®-Systeme über eine einzige Verbindung und kann an der Maschine oder am Werkzeug montiert werden, auch in Bewegung oder stationär Platten oder Formhälften.

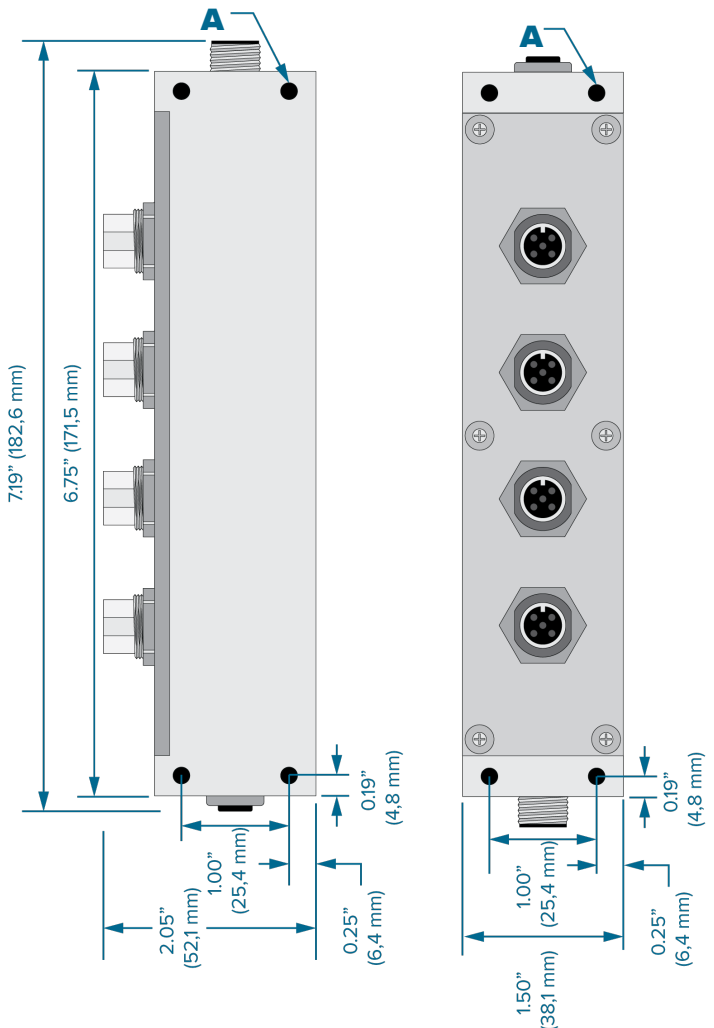

**MONTAGELÖCHER (A):
BOHREN UND GEWINDESCHNEIDEN FÜR
#6-32 X1,75" SHCS**

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Das J-LX5-CE bietet einen männlichen und vier weibliche Lync-Anschlüsse und ermöglicht die Verbindung von bis zu fünf Lync-Geräten und den eDART- oder CoPilot-Systemen.

ANSCHLÜSSE

INNENGEW.	Lync 4-Pin-Buchse
Männlich	Lync Vierpoliger Stecker (x1)

TEMPERATUR

Maximale Betriebstemperatur	185° F (85° C)
-----------------------------	----------------

KOMPATIBLE KABEL

CE-LX5-W Lync Premium-Kabel	12, 40, 79, 158, 236, 472" (0,3, 1,0, 2,0, 4,0, 12,0 m)
-----------------------------	--



LÄNGE DER KABELBESTELLUNG

INSTALLATION

Alle Abmessungen finden Sie im Produkthandbuch und in der Installationsanleitung, die Sie unter www.rjginc.com online herunterladen können.

1 J-LX5-CE-Lynx-Fünf-Port-Verbindung

2 zum Lynx-Gerät

3 eDART- oder CoPilot-System

4 CE-LX5-W-Lynx Premium-Kabel

