


PRODUKT-ABMESSUNGEN

**PIEZOELEKTRISCHER VIERKANAL-
SENSORANSCHLUSSSTECKER MIT
WERKZEUG-ID**

PZ-4

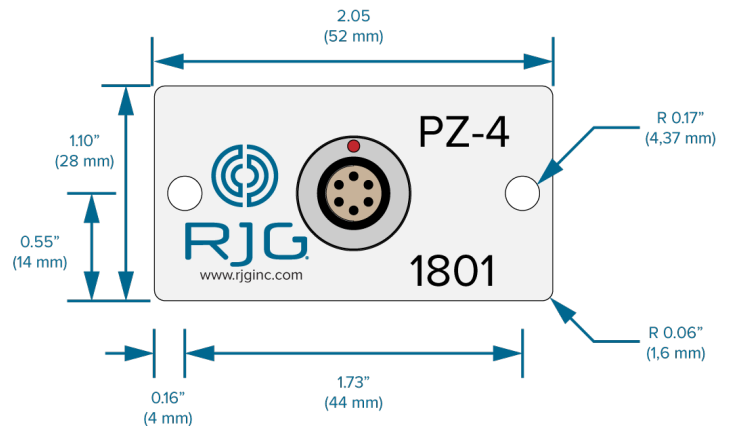

SENSORKABEL C/PZ-1645 - BESTELLLÄNGE

KABELLÄNGE		TEILENUMMER
7.9"	0,2 m	C-PZ/1645-0,2
15.,7"	0,4 m	C-PZ/1645-0,4
23.6"	0,6 m	C-PZ/1645-0,6
31.5"	0,8 m	C-PZ/1645-0,8
47.2"	1,2 m	C-PZ/1645-1,2
63.0"	1,6 m	C-PZ/1645-1,6
78.7"	2,0 m	C-PZ/1645-2,0

Der Vierkanal-Sensoranschlussstecker mit Werkzeug-ID verbindet bis zu vier piezoelektrische Sensoren mit dem piezoelektrischen Vierkanal-Sensoradapter PZ/LX4F-S-ID und dem eDART[®] oder CoPilot[®]-System von RJG, Inc.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

TEMPERATUREN

Max. Einsatztemperatur Anschlussstecker	392 °F	200 °C
Max. Einsatztemperatur Werkzeug-ID	257 °F	125 °C

ANSCHLÜSSE

Anschlussstecker für Sensorkabel	MCX Koaxial
Kabelanschluss	6-Pin Fischer



ADAPTERKABEL C-PZ/LX4F-S - BESTELLLÄNGE

KABELLÄNGE		TEILENUMMER
19.7"	0,5 m	C-PZ/LX4F-S-,5M
39.4"	1,0 m	C-PZ/LX4F-S-1M
78.7"	2,0 m	C-PZ/LX4F-S-2M

INSTALLATION

Alle Abmessungen und Einbauangaben finden Sie im Produkthandbuch online zum Herunterladen unter www.rjginc.com.

1 PZ-4—Piezoelektrischer Vierkanal-Anschlussstecker

2 C-PZ/1645—
Piezoelektrisches Vierkanal-Sensoranschlusssteckerkabel PZ-4

3 PZ/LX4F-S-ID—Piezoelektrischer Vierkanal-Sensoradapter mit Werkzeug-ID

4 C-PZ/LX4F-S —Piezoelektrisches Vierkanal -Sensoradapterkabel

