LYNX™ ACHTKANAL-DMS-SENSORPLATTE MIT ID SG-8

SG-8

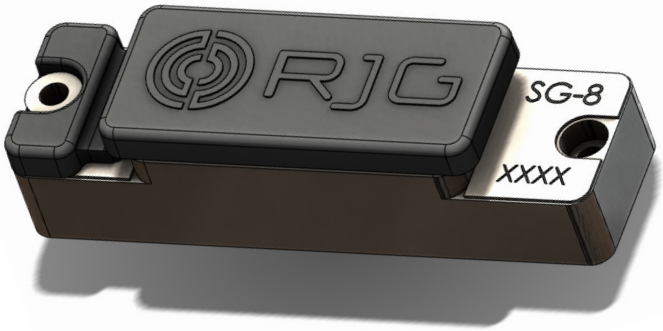

PRODUKT-ABMESSUNGEN

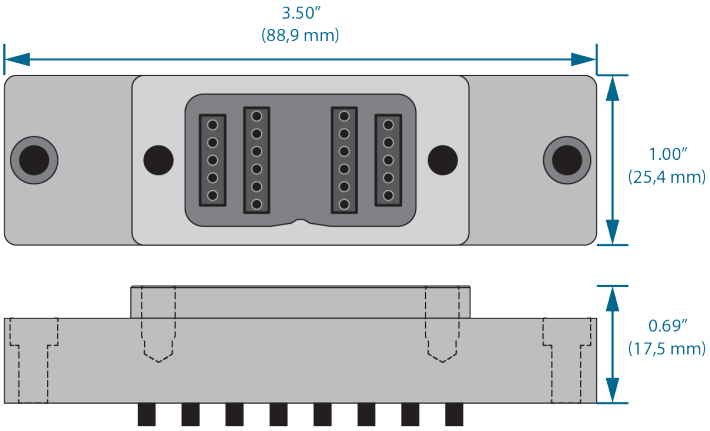

SG-8 ABDECKUNG

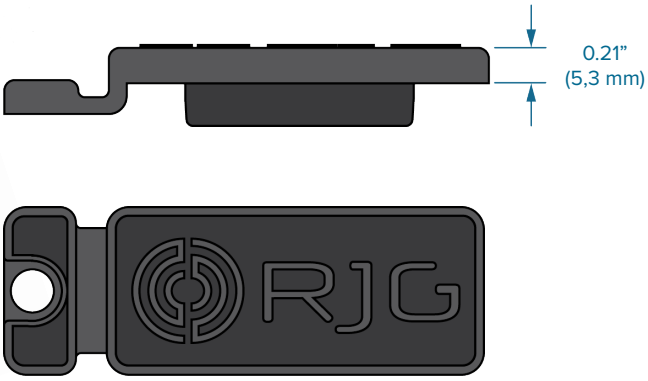

PLATTE ZUM ADAPTER
LÄNGE DER KABELBESTELLUNG

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Die achtkanalige Dehnungsmessstreifen-Sensorplatte mit Form-ID verbindet bis zu acht mehrkanalige Dehnungsmessstreifen-Sensoren (MCSG) mit dem achtkanaligen Dehnungsmessstreifen-Sensoradapter SG/LX8-S-ID von RJG, Inc. und eDART® oder CoPilot ® Systeme.

TEMPERATUREN

Max. Temperaturen	185 °F	85 °C

ANSCHLÜSSE

Anschlüsse	1–8

KABELLÄNGE		TEILENUMMER
19.7”	0,5 m	C-SG/LX8-S-0.5M
39.4”	1,0 m	C-SG/LX8-S-1M
78.7”	2,0 m	C-SG/LX8-S-2M

INSTALLATION

Alle Abmessungen und Einbauangaben finden Sie im Produkthandbuch online zum Herunterladen unter www.rjginc.com.
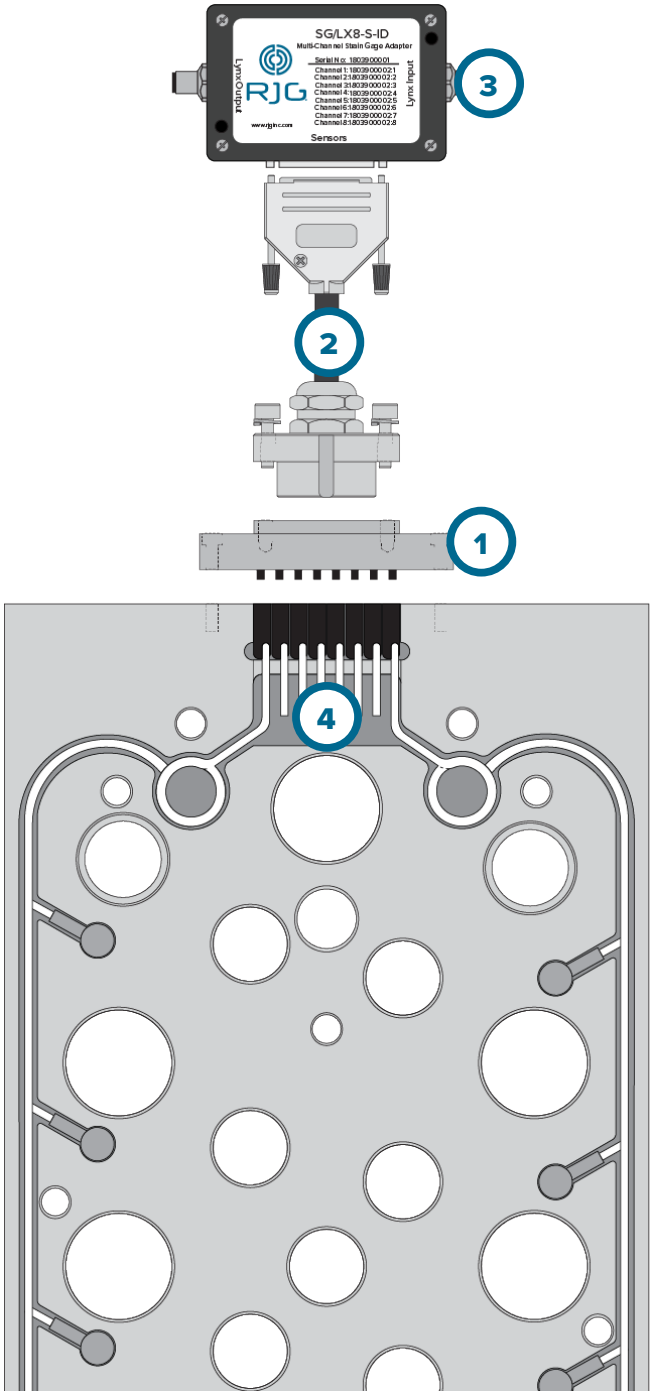
1 **SG-8**—Lynx™ Acht-Kanal-DMS-Platte mit ID	3 **SG/LX8-S-ID**—Acht-Kanal-DMS-Sensoradapter
2 **C-SG/LX8-S**—Lynx™ Acht-Kanal-DMS-Sensorplatte auf Adapterkabel	4 **MCSG-Sensoren**—Mehrkanal-DMS-Sensoren